

5055 RT

Puertas y Ventanas



Nuestra Serie 5055 RT es una serie de última generación con líneas más rectas, esbeltas y estilizadas.

Resultados térmicos y acústicos extraordinarios gracias a la Rotura de Puente Térmico y nuestra tecnología Aluro para ensamblar el perfil de aluminio. Posibilidad de colocar ángulos de reenvío en la hoja pasiva para cierre perimetral.

Respecto a colores, Alumarte ofrece más de 400 colores para perfiles interiores y exteriores entre lacados, anodizados y lacados madera.

Resultados aire, viento y agua excepcionales. Posee una capacidad de acristalamiento de hasta 46mm.



TRANSMITANCIA

U_H 1,65 (W/m² K)

U_g 1,10 (W/m² K)

Consultar tipología y dimensiones

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 1027:2000): Clase E1200

Resistencia al viento

(UNE-EN 12211:2000): Clase C4

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,66 m.

2 Hojas.

 AISLAMIENTO ACÚSTICO

Acristalamiento máximo: 46 mm.

Aislamiento acústico R_w = 43 dBA

ZONAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE

A B C D E

En función de la transmitancia del vidrio

ACABADOS

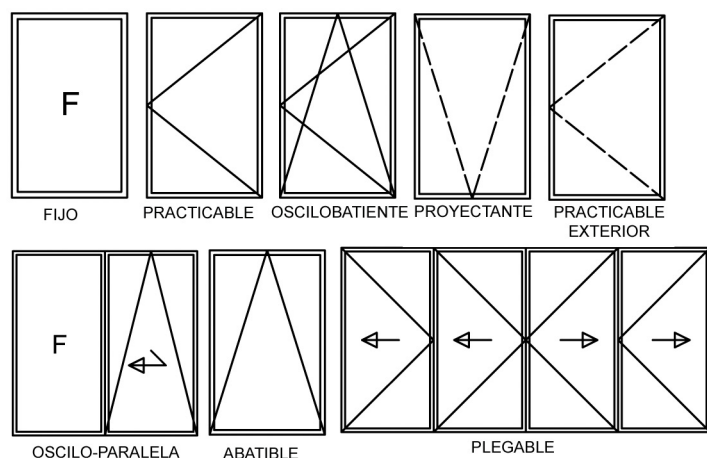
Posibilidad de bicolor

Lacado colores (ral, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

**Posibilidades de Apertura****Dimensiones y Pesos máximos**

TIPO APERTURA	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg)
OSCIOBATIENTE INT. 1H/2H	1300	2300	120
PRACTICABLE INT. 1H/2H	1100	2300	60/75 (2/3 Bisagras Carina) 90 (2/3 Bisagras Hércules)

Sección Serie 5055 RT**Secciones**

Marco 55 mm
Hoja 62 mm

Espesor Perfilaría

Ventana 1,5 mm
Puerta 1,7 mm

Longitud Varilla Poliamida

24 mm

